SYMBOL

T-11A CAVITY-
TYP (3) PLCS

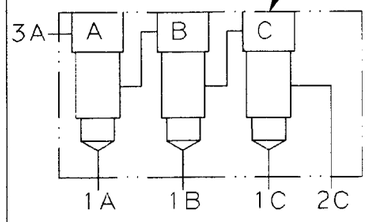


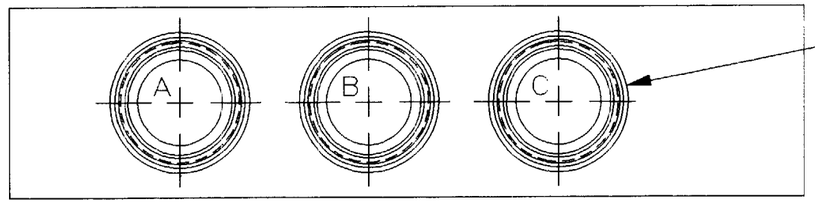


T-11A CAVITY
.688 L.S. DEPTH
TYP (3) PLACES

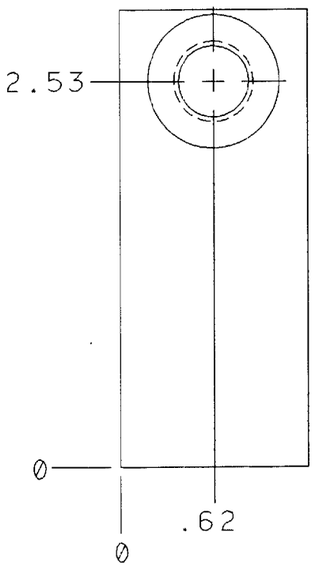


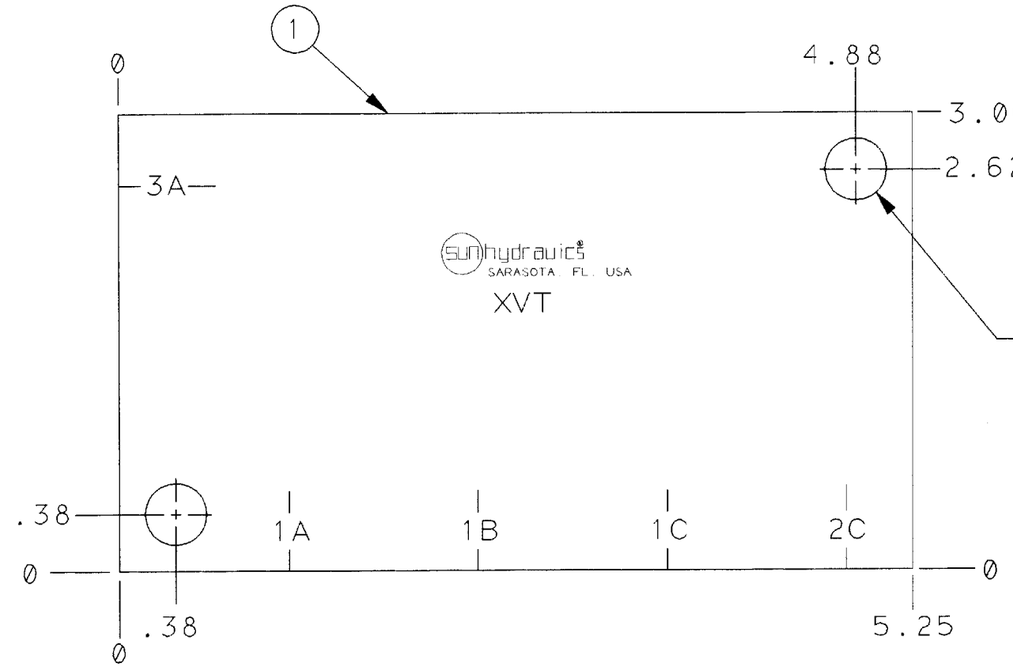


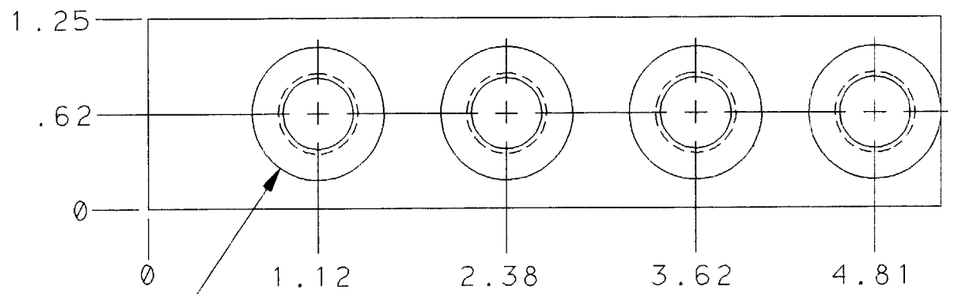


.250-19 BSPP PORT
TYP (5) PLACES

NOTES:

1) ALUMINUM BODIES: 3000 PSI MAXIMUM CONTINUOUS SERVICE PRESSURE.

2) OTHER OPTIONS: SEE OPTION SHEET.

| ITEM | PART NO. | PART NAME | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | 151-707-003 | BODY | 1 |

OUTLINE

| LET | REVISION | DATE | DRN | CHK | REL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | REDRAWN IN CAD | 6-17-92 | DAS | | 3794 |
| -- | ADDED PORT STAMPING | 8-6-90 | DAS | | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSION TOL
.x = ±.030
.xx = ±.015
.xxx = ±.005
ANGLE TOL ± ½
FINISH 80√
REMOVE ALL BURRS

TITLE 3-CAVITY LOAD SENSE SHUTTLE BODY

REVISION A | PART NO. XVT

| SCALE | REF. | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1:1 | | ALUMINUM |

| DRAWN | CHECK | RELEASE | HEAT TREAT & FINISH |
|---|---|---|---|
| DAS | RJB | 1554 | |
| DATE 11-13-87 | DATE 1-15-88 | DATE 1-15-88 | |


sun hydraulics® CORPORATION
1500 UNIVERSITY PARKWAY
SARASOTA, FLORIDA 34243, USA
TELEPHONE (813) 355-2983